



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

## “СЕВЕРОДОНЕЦЬКИЙ КОТЕЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД”

93402, Україна, Луганська обл., м. Северодонецьк, вул. Пивоварова, 1-е,  
тел. голови товариства: (06452) 4-1487, факс (0645) 71-21-38; e-mail: askmz@azot.lg.ua  
код ОКПО 01412472, індивідуальний податковий код 014124712144, свідоцтво № 100338183;

### Подогреватели водо-водяные

Водо-водяные подогреватели разъемные для тепловых сетей предназначены для подогрева воды в системах отопления и горячего водоснабжения жилых помещений.

Давление греющей и подогреваемой воды не более 1,0 МПа (10 кгс/см<sup>2</sup>). Изготавливаются по документации завода-изготовителя или заказчика в соответствии с СОУ МПП 71.120-217:2009.

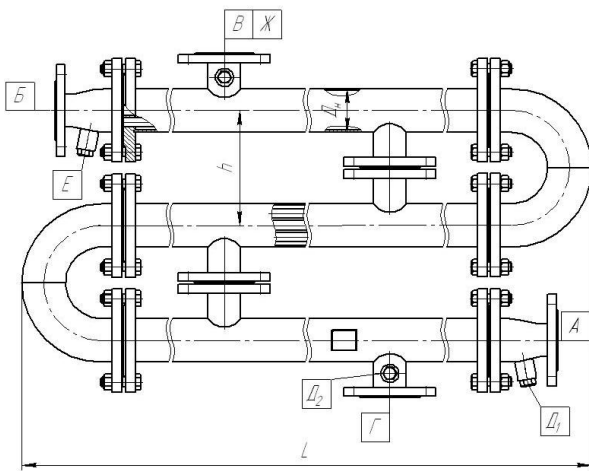


Таблица штуцеров

Обозначение штуцера	Назначение
А	Вход нагреваемой воды
Б	Выход нагреваемой воды
В	Вход теплоносителя
Г	Выход теплоносителя
Д	Для присоединения к деаэратору
Е <sub>1</sub> , Е <sub>2</sub>	Для терморегулятора
Ж <sub>1</sub> , Ж <sub>2</sub>	Выход воздуха
З	Для манометра

### Основные параметры и технические характеристики

Тип подогревателя	Наружный диаметр корпуса, мм	Длина теплообменных трубок, м	Количество теплообменных трубок, шт.	Площадь поверхности теплообмена, м <sup>2</sup>	Расход нагреваемой воды, т/ч не менее	Тепловой поток, МВт (Гкал/ч), не менее	Длина подогревателя (L), мм	Расстояния между осями секций (h), мм	Масса, кг, не более
ПВ 57x2-1,0-РГ-1	57	2	4	0,37	2,2	7,9 (6,81)	2300	200	35
ПВ 57x4-1,0-РГ-1		4		0,75		17,6 (15,17)			48
ПВ 76x2-1,0-РГ-1	76	2	7	0,65	3,9	13,1 (11,29)	4365	200	47
ПВ 76x4-1,0-РГ-1		4		1,32		28,3 (24,39)			66
ПВ 89x2-1,0-РГ-1	89	2	10	0,93	5,5	18,2 (15,69)	4450	240	57
ПВ 89x4-1,0-РГ-1		4		1,88		40,7 (35,08)			80
ПВ 114x2-1,0-РГ-1	114	2	19	1,79	10,5	39,9 (34,39)	4510	300	79
ПВ 114x4-1,0-РГ-1		4		3,58		85,7 (73,87)			119
ПВ 168x2-1,0-РГ-1	168	2	37	3,49	20,5	74,4 (64,13)	4690	400	148
ПВ 168x4-1,0-РГ-1		4		6,98		147,5 (127,2)			230
ПВ 219x2-1,0-РГ-1	219	2	61	5,75	33,8	113,4 (97,75)	4910	500	225
ПВ 219x4-1,0-РГ-1		4		11,51		238,4 (205,5)			354
ПВ 273x2-1,0-РГ-1	273	2	109	10,28	60,4	236,0 (203,4)	5210	600	332
ПВ 273x4-1,0-РГ-1		4		20,56		479,1 (413,0)			532
ПВ 325x2-1,0-РГ-1	325	2	151	14,24	83,7	302,1 (260,4)	5210	600	422
ПВ 325x4-1,0-РГ-1		4		28,49		632,4 (545,1)			681

Примечание: В таблице приведены параметры односекционных подогревателей (одна секция и два перехода). Пример условного обозначения при заказе: ПВ 57x2-1,0-РГ-Z (Z - количество секций)